NIMBUS POCKET M NET





- / Pompa di calore inverter monoblocco aria/acqua per riscaldamento e raffrescamento
- / Altissima efficienza anche in climi rigidi
- / Connettività Ariston NET inclusa di serie
- / Gestore di sistema Sensys e sonda esterna per la termoregolazione inclusi di serie
- / Scatola elettrica (Light box) per remotare tutti i collegamenti dell'unità esterna, **installabile anche all'esterno**
- / Soluzione Plug and Play, basta aggiungere un vaso d'espansione idoneo all'impianto
- / Accumulo inerziale e resistenza integrativa da 2 kW dedicati acquistabili come accessori optional
- / Accoppiabile a bollitore esterno per ACS
- / **Prima accensione gratuita**

CLASSE ENERGETICA

A+++ 35 °C

A++ 55 °C

DATI TECNICI		40 M	50 M	70 M	90 M	110 M
PRESTAZIONI IN POMPA DI CALORE - RISCALDAMENTO						
Potenza termica (min /nom / max) [1]	kW	1,0 / 4,1 / 4,6	1,0 / 5,0 / 5,4	1,7 / 7,0 / 8,0	2,6 / 9,1 / 10,0	2,6 / 11,0 / 12,4
COP [1]		3,3	3,1	3,2	3,3	3,2
Potenza termica (min /nom / max) [2]	kW	1,5 / 3,5 / 5,7	1,5 / 4,4 / 7,1	2,6 / 6,4 / 11,0	3,9 / 8,5 / 14,0	3,9 / 10,4 / 16,7
COP [2]		5,1	5	5	5,1	5
PRESTAZIONI IN POMPA DI CALORE - RAFFRESCAMENTO						
Potenza termica (min /nom / max) [3]	kW	1,1 / 4,0 / 4,8	1,1 / 5,1 / 6,0	2,2 / 7,2 / 8,4	3,2 / 9,1 / 9,6	3,2 / 11,0 / 11,7
EER [3]		3,4	3,2	3,1	3,2	2,9
Potenza termica (min /nom / max) [4]	kW	1,6 / 4,8 / 6,9	1,6 / 5,9 / 8,5	3,1 / 7,5 / 12,0	4,6 / 10,6 / 13,6	4,6 / 12,5 / 16,6
EER [4]		5,4	4,9	5	4,9	4,6
Potenza massima assorbita monofase/trifase (in pompe di calore)	kW	2,10 / -	2,75 / -	3,85 / 4,34	5,00 / 5,00	6,31 / 6,31

Dati tecnici secondo norma EN 14511.

NIMBUS POCKET NET	40 M	50 M	70 M	90 M	110 M
Classe energetica riscaldamento 35°C	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe energetica riscaldamento 55°C	A++	A++	A++	A++	A++
CODICE MONOFASE	3301184	3301185	3301186	3301362	3301363
CODICE TRIFASE	-	-	3301187	3301188	3301189
PREZZO IN EURO MONOFASE	4.432,00	4.639,00	5.319,00	7.682,00	7.919,00
PREZZO IN EURO TRIFASE	-	-	6.427,00	7.682,00	7.919,00

[1] T aria -7°C, T acqua 35/30°C
[2] T aria +7°C, T acqua 35/30°C
[3] T aria +35°C, T acqua 7/12°C
[4] T aria +35°C, T acqua 18/23°C

ACCESSORI vedi pag. 222 **DATI TECNICI AGGIUNTIVI** vedi pag. 209

ARISTON NET

RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO

ALTA EFFICIENZA


FUNZIONE FOTOVOLTAICA



SENSYS NET GESTORE DI SISTEMA
SONDA ESTERNA
inclusi

SCHEMA D'INSTALLAZIONE

LEGENDA:
1 / Light box
2 / Unità esterna
3 / CKZ 30 HH
4 / Sonda esterna
5 / Sensys + Light Gateway
6 / Zona riscaldamento alta temperatura/ raffrescamento bassa temperatura (con fan coil)
7 / Kit exogel (optional)
8 / Kit valvole e filtro (optional)
9 / By-pass differenziale regolabile (optional)**

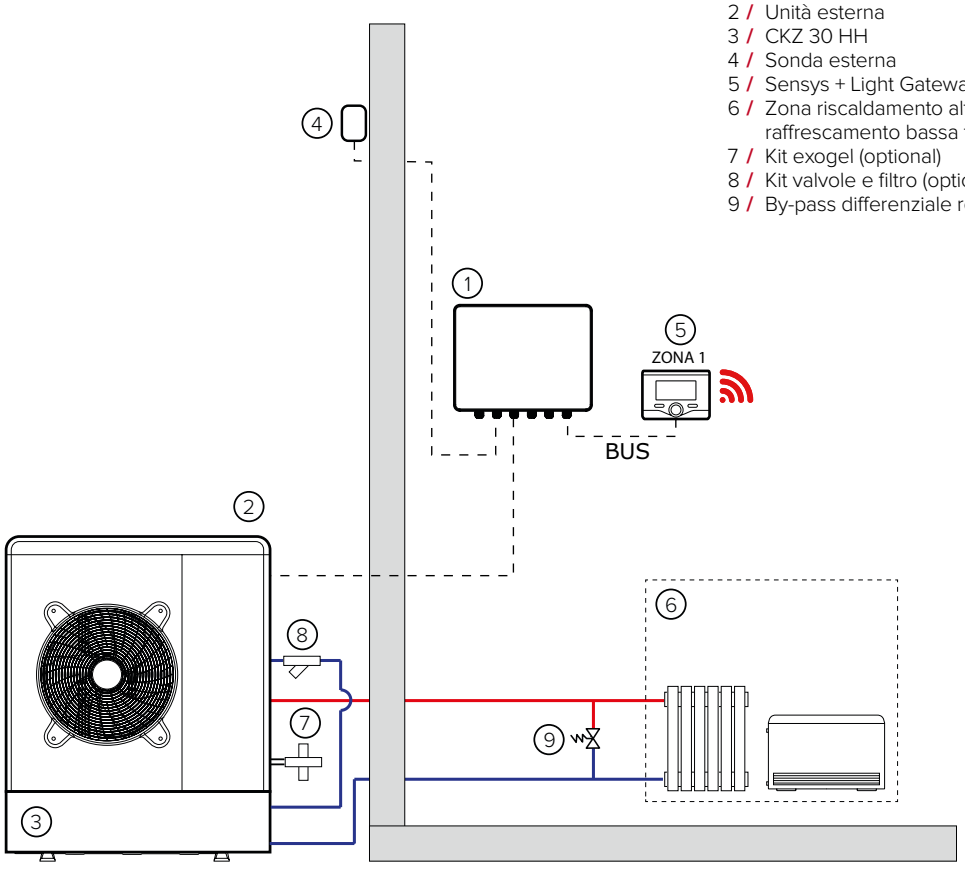

** da installare nel caso di impianti con valvole termostatiche su tutti i terminali o valvole di zona, al fine di garantire la minima portata di funzionamento.