Scheda Tecnica


AS/AC

AUTOCLAVI A MEMBRANA INTERCAMBIABILE PER ACQUA SANITARIA


(2 -25 LITRI)




AS 25




AC-2




AC 25 GPM

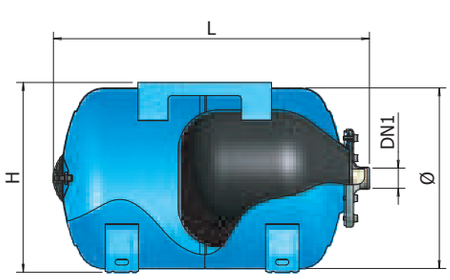

AC 5 - 25; AFV 24

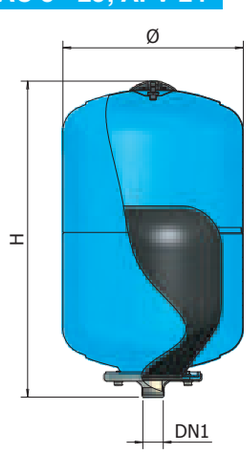

AC 20 PN25

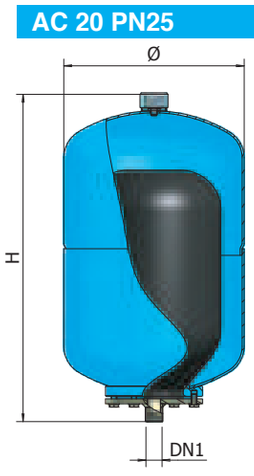

Prodotto omologato CE

Per acqua potabile

Per impianti di pressurizzazione

I serbatoi a membrana intercambiabile serie AS-AC costituiscono una valida soluzione per le piccole installazioni domestiche, gli impianti di irrigazione da giardino e tutte le altre applicazioni ove siano richieste piccole portate.
Tutti i modelli sono forniti di serie con membrana in EPDM; ciò li rende utilizzabili anche come vaso di espansione sanitario fino ad una temperatura massima di progetto pari a +99°C.
Il modello AS-25 combina caratteristiche di praticità e di economicità, ed è adatto ad installazioni dirette sulla pompa; il modello AC GPM-25 è progettato per la realizzazione di piccoli gruppi di sollevamento di tipo compatto. Omologati CE.

Caratteristiche:

• Temperatura. di esercizio: -10° / +99°C
(Mod. AC20 PN25: -10° / + 50°C)

• Verniciatura a polveri epossidiche colore blu.
(Modello AC-2: colore bianco)

• Membrana intercambiabile in gomma EPDM
(Modello AC-2: membrana intercambiabile in butile)

• Completa separazione tra acqua e aria.

• Completa separazione dell'acqua dalle parti metalliche del serbatoio.

• Membrana atossica alimentare intercambiabile con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio per assicurare migliori prestazioni e una maggiore durata.

Normativa di riferimento:

• Dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva 2014/68/UE. (I modelli da 2 e 5 litri sono esenti dalla marcatura CE).

GARANZIA: 2 ANNI

DATI DIMENSIONALI

MODELLO	CODICE	Cap. litri	P. pre bar	P. max bar	Temp. max	Diam. mm	H mm	L mm	DN1	Imballo mm	PREZZO EURO
AC-2 *	A012J07	2	2,5	8	+99°C	130	230	–	3/4”	150 x 150 x 240	**25,50**
AC 5 *	A012J11	5	2,5	8	+99°C	205	225	–	3/4”	210 x 210 x 250	**28,30**
AC 8 CE	A012J16	8	2,5	8	+99°C	205	290	–	3/4”	210 x 210 x 320	**30,80**
AC 18 CE	A012J24	18	2,5	8	+99°C	270	400	–	1”	280 x 280 x 450	**39,60**
AC 25 CE	A012J27	24	2,5	8	+99°C	270	440	–	1”	280 x 280 x 470	**42,20**
AC 25 GPM CE	A022J27	24	2,5	8	+99°C	270	285	440	1”	280 x 300 x 470	**49,60**
AS 25 CE	A002J27	24	2,5	8	+99°C	360	355	–	1”	360 x 360 x 380	**34,50**
AC 20 PN25 CE	A012T25	20	5	25	+50°C	270	495	–	3/4”	280 x 280 x 500	**327,00**
AFV 24/16	A032R27	24	2,5	16	+99°C	270	480	-	1”	280 x 280 x 470	**115,00**

* Esente da marcatura CE

