


MONOSPLIT PARETE SERIE ARTIC PRO

daitso

DS-9KZ-2 / DS-12KZ-2 / DS-18KZ-2 / DS-24KZ-2

NEW

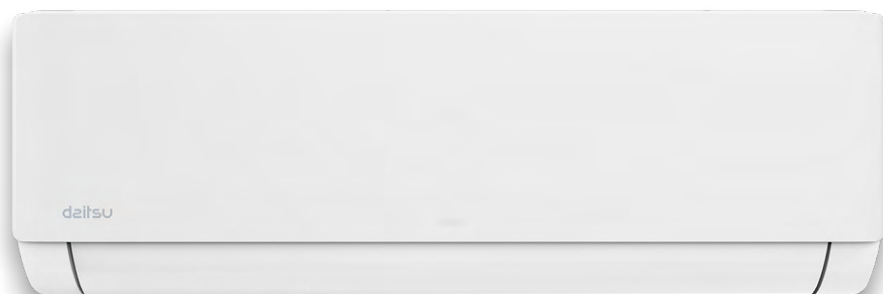


inverter

Modulo WIFI incluso

App Daitso Connect


Il climatizzatore può essere controllato da qualsiasi luogo tramite Smartphone o Tablet utilizzando l'app Daitso Connect.



AI Energy Saving

Smart energy saving

L'IA regola automaticamente la modalità di funzionamento per adattarsi all'uso e risparmiare fino al 38% di energia.



Wi-Fi & Voice control

Smart AC Control

Controlla il tuo climatizzatore tramite Wi-Fi e comandi vocali.

amazon alexa

daitso Daitso Connect


Google Assistant



I feel sensor

Maximum comfort

Il telecomando del climatizzatore è dotato di un sensore di temperatura che mantiene l'area circostante alla temperatura impostata.



Air Filter

Air Quality

Include un filtro antipolvere per un'aria fresca e salutare.



Hotel Mode

On/Off Function

Attiva o arresta il sistema in base all'occupazione, collegato a porte, finestre e allarme antincendio.



Unità esterna

Compatta

L'unità esterna della gamma ARTIC ha dimensioni compatte per una facile installazione su balconi o facciate.

daitso

MONOSPLIT PARETE SERIE ARTIC PRO

daitsu

Prestazioni



Turbo



Filtro



Tecnologia inverter



Controllo Vocale tramite
Alexa e Google Home



Swing



Test



Wifi



Contatto ON/OFF



Dry



Start



I feel



Timer



Sbrinamento
Intelligente



Distinte velocità
di ventilazione



Light



Lock
(blocco bambini)



Sleep

Modello Unità Interna			DS-9KZ-2	DS-12KZ-2	DS-18KZ-2	DS-24KZ-2
Modello Unità Esterna			DOS-9KZ	DOS-12KZ	DOS-18KZ	DOS-24KZ
Codice KIT (telecomando incluso)			3NDA01720	3NDA01725	3NDA01730	3NDA01735
Potenza in raffrescamento	Nominale (Min-Max)	kW	2,64 (0,9-3,4)	3,52 (1,0-4,1)	5,14 (1,25-5,9)	6,45 (1,83-7,2)
Potenza in riscaldamento	Nominale (Min-Max)	kW	3,15 (0,9-4,0)	3,76 (1,0-4,2)	5,3 (1,25-6,7)	7,03 (1,85-8,0)
Potenza assorbita	Raffrescamento/ Riscaldamento	kW	0,67 / 0,83	1,03 / 1,00	1,37 / 1,35	1,80 / 1,89
EER / COP	Raffrescamento/ Riscaldamento		3,94 / 3,79	3,41 / 3,73	3,74 / 3,92	3,58 / 3,72
SEER (Classe energetica)	Raffrescamento		8,5 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++
SCOP (Classe energetica)	Riscaldamento stagione media		4,1 (A+)	4,2 (A+)	4,1 (A+)	4,1 (A+)
P Design H		kW	2,1	2,5	3,9	5,2
Alimentazione		V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Corrente assorbita	Raffrescamento/ Riscaldamento	A	3,2 / 3,8	4,9 / 4,5	6,2 / 6,1	8,1 / 8,4
Campo di funzionamento	Raffrescamento/ Riscaldamento	°C	-15 ~ +53 / -25 ~ +30	-15 ~ +53 / -25 ~ +30	-15 ~ +53 / -25 ~ +30	-15 ~ +53 / -25 ~ +30
Diametro tubazione	Liquido / Gas	Pol.	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Massima lunghezza tubazioni (precarica)		m	25 (5)	25 (5)	25 (5)	25 (5)
Massimo dislivello			10	10	10	10
UNITÀ INTERNA						
Portata d'aria		m³/h	630	630	1000	1050
Pressione sonora A / M / B / SB		dB (A)	36 / 33 / 26 / 22	36 / 33 / 27 / 22	41 / 39 / 32 / 27	45 / 41 / 36 / 32
Potenza sonora A / M / B / SB		dB (A)	47 / 43 / 37 / 32	48 / 44 / 38 / 33	50 / 46 / 39 / 33	58 / 55 / 46 / 43
Dimensioni A / L / P		mm	305 / 811 / 195	305 / 811 / 195	321 / 1005 / 220	321 / 1005 / 220
Peso netto		Kg	8,3	8,3	11,5	11,7
UNITÀ ESTERNA						
Portata d'aria massima		m³/h	2000	2000	2600	3000
Pressione sonora		dB (A)	53	55	55	59
Potenza sonora		dB (A)	63	63	65	69
Refrigerante	Tipo/GWP		R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Carica refrigerante	Kg (CO²eq-T)		0,51 (0,345)	0,57 (0,385)	0,70 (0,473)	1,20 (0,81)
Dimensioni A / L / P		mm	499 / 785 / 290	551 / 809 / 305	603 / 862 / 349	700 / 920 / 380
Peso netto		Kg	21	22	29	38

Le caratteristiche tecniche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.

EUROFRED
Together. Inspired.

Eurofred Italy spa
Via Europa
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438 2661 - Fax 0438 266380

Sede commerciale Milano
Eurofred Italy spa
Viale Monza, 265
20126 Milano (MI)