

Cercafughe elettronico per refrigeranti

**testo 316-3 – Rileva con facilità
qualsiasi tipo di fuga**

Alta sensibilità pari a 4 g/a, rileva anche le fughe più piccole

Rileva tutti i refrigeranti più comuni

Utilizzo semplicissimo grazie ad un singolo tasto per
eseguire la misura

Rilevamento immediato senza impostazioni particolari

Indicatore di fughe a LED con allarme acustico



testo 316-3 è un affidabile cercafughe per refrigeranti che dovrebbe essere parte della dotazione di ogni tecnico del freddo. E' in grado di rilevare persino le più piccole fughe grazie alla sua elevata sensibilità di 4 g/a, ed è conforme alle normative SAE J1627 e EN14624.

Lo strumento è pronto a misurare appena viene acceso, senza bisogno di selezionare il tipo di refrigerante. Grazie all'azzeramento automatico, testo 316-3 rileva le fughe anche in ambienti già contaminati.

Dati tecnici/Accessori

testo 316-3

testo 316-3, rilevatore di fughe per CFC, HFC, HCFC, con terminale del sensore, valigetta di trasporto, protocollo di collaudo, batterie e filtro

Codice 0563 3163




Dati tecnici sonda	
Parametro di misura	g/a
Sensibilità	4 g/a (0.15 oz/a)
Dati tecnici generali	
Refrigeranti rilevabili	R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507, R438A e tutti i CFCs, HFCs, e HCFCs
Conformità	SAE J1627, EN 14624:2012, EG 2004/108/EG
Temperatura lavoro	-18... +50 °C
Umidità di lavoro	20... 80 %UR
Temp. stoccaggio	0... +50 °C
Tipo batteria	2 x D
Durata batteria	16h funzionamento continuo
Durata del sensore	Da ca. 80 a 100 h (corrisponde a ca. 1 anno)
Peso	Cica 500 g (con batterie)
Garanzia	Strumento di misura 2 anni (escluso il sensore)

Accessori per strumento di misura	Codice	
Sensore per testo 316-3	0554 2610	

0984 9983/msp/l/09.2017

Soggetto a modifiche senza preavviso.

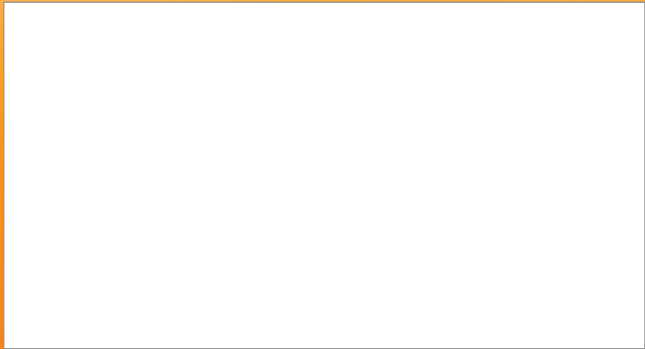

Testo S.p.A.
Via F.lli Rosselli, 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02/33519.1
Fax 02/33519.200
E-mail info@testo.it