

tubo semirigido tondo ø75 e ø90

TUBO SEMIRIGIDO TONDO SERIE VMLA_18, DIAMETRI Ø75 E Ø90



SPECIFICHE TECNICHE

		VMLA187550AG	VMLA189050AG
Diametro esterno tubo	mm	75	90
Diametro interno	mm	63	76
Lunghezza rotolo	m	50	50
Materiale	-	HDPE 100% alimentare	HDPE 100% alimentare
Strato interno	-	antibatterico antifungino antistatico	antibatterico antifungino antistatico
Ondulazione interna	-	<5%	<5%
Peso	kg/m	0,25	0,34
Resistenza allo schiacciamento*	N	>450	>450
Resistenza allo schiacciamento**	N	>250	>250
Rigidità anulare***	SN	>8	>8
Temperatura di stoccaggio	°C	-30° / +60°	-30° / +60°
Temperatura di posa	°C	-5° / +60°	-5° / +60°
Raggio di curvatura minimo	mm	225	270

*metodo CEI EN 61386-24

**metodo EN 17192

***metodo ISO 9969tubo

TABELLA DI DIMENSIONAMENTO RAPIDO DEI TUBI Ø75

Codice	Diametro esterno [mm]	Area interna [m²]	Velocità [m/s] con portata 25 m³/h	Velocità [m/s] con portata 30 m³/h	Velocità [m/s] con portata 35 m³/h	Velocità [m/s] con portata 40 m³/h
Perdita di carico continua:			2 Pa/ml	3 Pa/ml	4 Pa/ml	6 Pa/ml
VMLA187550AG	75	0,00312	2,2	2,7	3,2	3,7

TABELLA DI DIMENSIONAMENTO RAPIDO DEI TUBI Ø90

Codice	Diametro esterno [mm]	Area interna [m²]	Velocità [m/s] con portata 40 m³/h	Velocità [m/s] con portata 45 m³/h	Velocità [m/s] con portata 50 m³/h	Velocità [m/s] con portata 55 m³/h
Perdita di carico continua:			2 Pa/ml	2 Pa/ml	3 Pa/ml	4 Pa/ml
VMLA189050AG	90	0,00442	2,5	2,8	3,1	3,4

GRAFICO PORTATE - PERDITE DI CARICO CONTINUE E LOCALIZZATE PER I TUBI Ø75


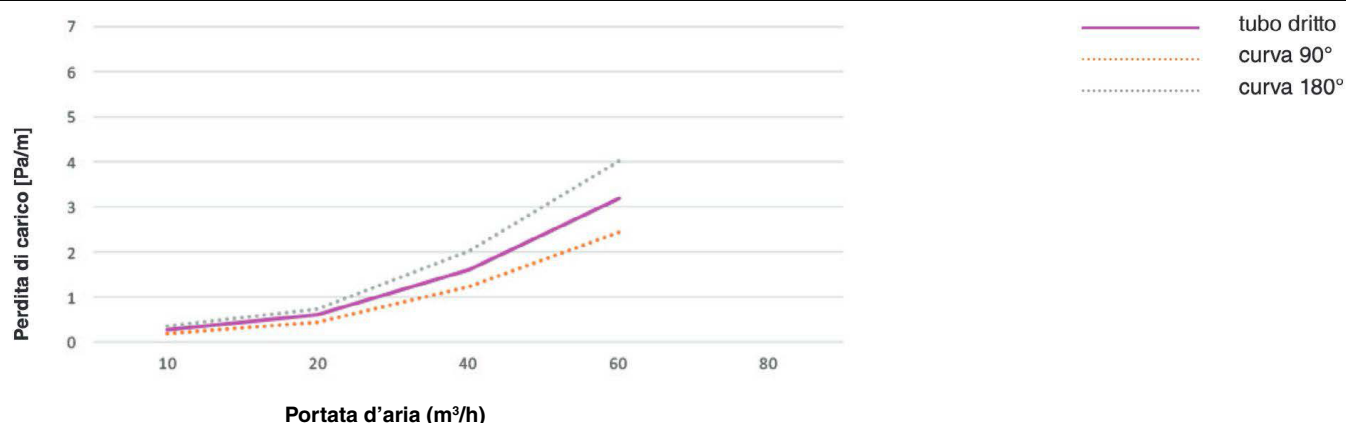


GRAFICO PORTATE - PERDITE DI CARICO CONTINUE E LOCALIZZATE PER I TUBI Ø90

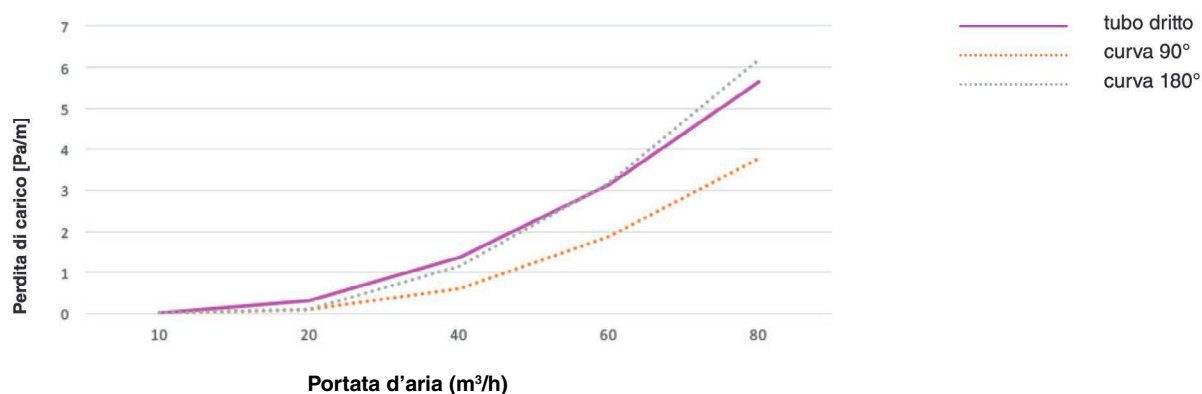

ACCESSORI

Codice	Descrizione	Adatto per
COLL75-7035	Collarino «Grey»	Ø75
COLL90-7035	Collarino «Grey»	Ø90
VMGI1875-AG	Giunti-manicotti per tubo tondo (confez. di 10 pz.)	Ø75
VMGI1890-AG	Giunti-manicotti per tubo tondo (confez. di 10 pz.)	Ø90
VMCUTAG-7590	Cutter per tubi semirigidi tondi	Ø75 - Ø90
VMCUT75	Supporto cutter tagliatubi per tubi semirigidi tondi - escluso il cutter -	Ø75
VMCUT90	Supporto cutter tagliatubi per tubi semirigidi tondi - escluso il cutter -	Ø90
VMAT186375AP	Anelli di tenuta (confez. di 10 pz.)	Ø75
VMAT187590AP	Anelli di tenuta (confez. di 10 pz.)	Ø90
VMCFA75	Anelli antisfilamento (confez. di 10 pz.)	Ø75
VMCFA90	Anelli antisfilamento (confez. di 10 pz.)	Ø90
VMCLIP-75BL	Clips fermatubo con molla di sicurezza blu (confez. di 50 pz.)	Ø75
VMCLIP-75NR	Clips fermatubo con molla di sicurezza nere (confez. di 50 pz.)	Ø75
VMCLIP-90BL	Clips fermatubo con molla di sicurezza blu (confez. di 40 pz.)	Ø90
VMCLIP-90NR	Clips fermatubo con molla di sicurezza nere (confez. di 40 pz.)	Ø90
VMTDB75AG	Tappi per tubo tondo (confez. di 10 pz.)	Ø75
VMTDB90AG	Tappi per tubo tondo (confez. di 10 pz.)	Ø90