
HUBLOT 8 WOOD AIR

CADEL

Certificate model name: HUBLOT 8 WOOD AIR T2

www.cadelsrl.com



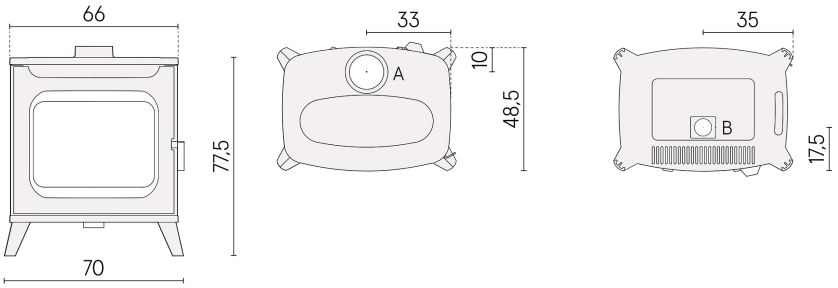

Wood Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	0,0 - 7,5
Potenza al focolare (al max)	kW	8,8
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	_ - _
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	76
Rendimento utile (al min-al max)	%	0 - 86
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	0 - 210
CO_2 (al min-al max)	%	0,0- 9,1
Emissioni CO (13% O_2) (al min-al max)	mg/Nm³	0 - 650
Emissioni OGC (13% O_2) (al min-al max)	mg/Nm³	0,0- 30,0
Emissioni NOX (13% O_2) (al min-al max)	mg/Nm³	0 - 98
Contenuto di polveri al 13% O_2 (al min-al max)	mg/Nm³	0 - 15
Combustibile Legna	mm	max L 500
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,0 - 2,0
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	0
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	20
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	0,0 - 6,8
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	0 - 211
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	250 / 320 / 130
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	2000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	150
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	80
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CM

PLUS

- 5 stelle D.M. 186
- Scarico fumi superiore
- Valvola anti-fumo
- Porta in ghisa
- Interno in refrattario
- Ventilazione
- Camera Stagna type CM

FINITURE DISPONIBILI

7024036	Ghisa Nero	EAN 8053859020974

OPTIONAL

5024011	KIT TOP SERPENTINO HUBLOT/FLOSWOOD	EAN 8053859021001

CERTIFICAZIONI


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022

CE

A+

IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	96	71


Volume (m³)	0,55
Peso lordo (kg)	150
Peso netto (kg)	140

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO



57 pz

Rev. 11112026