
LUCE PLUS 9 FLEXIT

CADEL

Certificate model name: LUCE PLUS 9 T2

www.cadelsrl.com



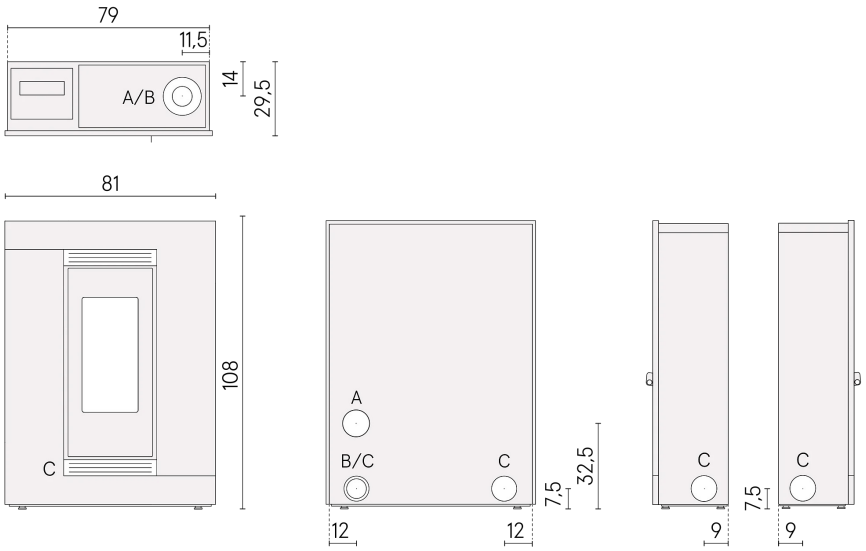

Pellet Air Plus

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,3 - 8,5
Potenza al focolare (al max)	kW	9,9
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	_ - _
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	86
Rendimento utile (al min-al max)	%	89 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	92 - 238
CO_2 (al min-al max)	%	5,9- 12,0
Emissioni CO (13% O_2) (al min-al max)	mg/Nm³	140 - 125
Emissioni OGC (13% O_2) (al min-al max)	mg/Nm³	3,0- 7,0
Emissioni NOX (13% O_2) (al min-al max)	mg/Nm³	133 - 100
Contenuto di polveri al 13% O_2 (al min-al max)	mg/Nm³	15 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	15
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,7 - 2,0
Autonomia (al min-al max)	h	21 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	300
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	100
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	2
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,5 - 4,8
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	137 - 238
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 100 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	700 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	6
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

- 5 stelle D.M. 186
- Scarico fumi posteriore
- Go Fast - Accensione rapida
- Flessibilità di installazione
- Porta in ghisa
- Canalizzazione 1 motore indipendente
- Braciere in ghisa
- Collegamento termostato esterno (1-2-3)
- Comfort mode - Massima silenziosità

FINITURE DISPONIBILI

7023039	Metallo Bianco	EAN 8053859019299
7023040	Metallo Antracite	EAN 8053859019305
7023041	Metallo Light Bronze	EAN 8053859019312
7023042	Metallo Titanium	EAN 8053859019329
7023147	Pietra Serpetino	EAN 8053859020554

OPTIONAL

5023001	KIT SCARICO SUP+CONCENTR. MUR 9KW	EAN 8053859019473

CERTIFICAZIONI


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

A+


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131	103


Volume (m³)	1,08
Peso lordo (kg)	105
Peso netto (kg)	95

STOCCAGGIO



N° (max)
1

TRASPORTO



39 pz

Rev. 11112026